



# PRODUCTOS

[elite-pro-audio.com](http://elite-pro-audio.com)



# EDS15P

## BAFLE PROFESIONAL

ACTIVO 15" /DSP

- AMPLIFICADOR Clase D
- 1 Woofer de 15"
- SALIDA X 1
- ENTRADA 3.5 MM
- D S P 4 MODOS
- FRECUENCIA 60Hz-18kHz



elite-pro-audio.com

**1000W**  
MÁXIMOS

**500W**  
RMS





**ELITE**  
-PRO AUDIO-

# EDS18P

## SUBWOOFER

ACTIVO BI AMPLIFICADO 18"

**1500W**  
MÁXIMOS

**750W**  
RMS

AMPLIFICADOR Clase D ●

1 Woofer de 18" ●

SPL MÁXIMO: 126DB ●

CONTROL: Fase 0.180 ●

FRECUENCIA: 30Hz-200KHz ●

IMPEDANCIA: 4 Ohms ●



elite-pro-audio.com



# EDS218P


## SUBWOOFER

ACTIVO 2X18" DSP

- AMPLIFICADOR Clase D
- 2 Woofers de 18"
- DRIVER 4° VC
- FRECUENCIA: 30Hz-200KHz
- D S P 4 MODOS
- IMPEDANCIA: 8 Ohms

**2600W**  
MÁXIMOS

**1300W**  
RMS

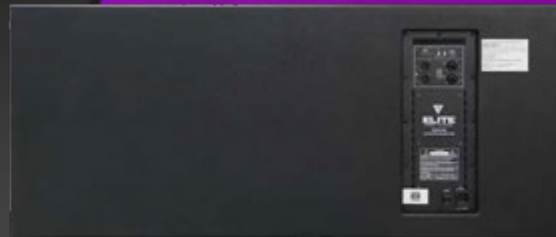

elite-pro-audio.com



**ELITE**  
-PRO AUDIO-

**ELT**

**15**

**ADS**

**MAX**

**GRILLE PROFESSIONAL**

Altavoz activo bidireccional de **15"**

**1400W**  
**máximos**

**700W**  
**RMS**

Nueva rejilla



- Módulo DSP: DSP-103 (4 modos). ●
- Respuesta de frecuencia: 45 Hz – 20 kHz. ●
- Sensibilidad: 98 dB. ●
- SPL máximo: 120 dB. ●
- Impedancia: 4 ohmios. ●
- Bajas frecuencias (LF) y altas frecuencias (HF): ●
- Altavoz (3.0" VC 600Z) ●
- y Driver de titanio de 1.75". ●
- Entrada de línea: Combinación de jack ●
- de 6.35 mm y XLR. ●
- Entrada de micrófono: ●
- Salida de mezcla: XLR. ●



[elite-pro-audio.com](http://elite-pro-audio.com)



# ELT 118A

## SUBWOOFER

ACTIVO 18" DSP Bass-reflex

- Módulo DSP
- Respuesta de frecuencia: (-10 dB): 35 Hz - 150 Hz
- Sensibilidad: 98 dB.
- SPL máximo: 128 dB.
- Bajas frecuencias 18", 4.0" VC 100 oz
- Amplificador: Clase D
- ENTRADAS: XLR y 6,35 mm x 2.
- SALIDAS: XLR x 2.
- Material: MDF de 18 mm.
- Pole socket: 35mm



[elite-pro-audio.com](http://elite-pro-audio.com)

**2000W**  
**mÁXIMOS**

**1000W**  
**RMS**

Nueva rejilla





**ELITE**  
-PRO AUDIO-

# ELA 10 MP

## BAFLE PROFESIONAL

Lineal activo doble de 10"

**600W**  
**RMS**

Módulo DSP. ●

Respuesta de frecuencia: 60Hz-18KHz. ●

Sensibilidad: LF:99dB/HF:110dB ●

SPL máximo: 136 dB. ●

Impedancia: 8 ohmios. ●

Bajas frecuencias (LF) y altas frecuencias (HF): ●

Presión acústica máxima (1m, in500mv) ●

Directividad (h/v): H110° \* V10° ●

Amplificador Clase D ●



[elite-pro-audio.com](http://elite-pro-audio.com)



# ELA 88 MP

## BAFLE PROFESIONAL

Lineal activo doble de 8"

- Módulo DSP.
- Respuesta de frecuencia: 75Hz-18KHz
- Sensibilidad: 101dB
- SPL máximo: 134dB
- Impedancia: 8 ohmios.
- Directividad: H110° \* V10°
- Amplificador Clase D

**550W**  
**RMS**





**ELITE**  
-PRO AUDIO-

# ELA 245 B P

## SUBWOOFER

ACTIVO 2X18" DSP

**2400W**  
**MÁXIMOS**  
**1200W**  
**RMS**

Módulo DSP. ●

Respuesta de frecuencia: 30Hz-250Hz ●

Sensibilidad: 102dB ●

SPL máximo: 138dB ●

Impedancia: 4 ohms ° ●

Amplificador Clase D ●



[elite-pro-audio.com](http://elite-pro-audio.com)



# 900 PRO

# MICRÓFONO

## VOCAL ALÁMBRICO

- FRECUENCIA 470-698 MHZ
- IMPEDANCIA 600 OHMS+30



\*Incluye estuche de viaje.

[elite-pro-audio.com](http://elite-pro-audio.com)



**ELITE**  
-PRO AUDIO-

# STANDS

## STAND 1.80 M

**TRIPLE PARA BOCINA BASE  
DE METAL 1.80 M 60 KGS**



[elite-pro-audio.com](http://elite-pro-audio.com)